

FLAMEA+

Sauna-Pendeltürband




FLAMEA+ SAUNA – überzeugend hitzebeständig

MADE IN GERMANY

technische Details im Überblick

MADE IN GERMANY


- Glasdicke: 8/10 mm
- beidseitig 90° öffnendes Sauna-Pendeltürband
- minimierte Spaltmaße für den Einsatz im Saunabereich
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- max. Temperatur in Beschlaghöhe oben 80°C (entsprach bei Wertfestlegung einer Saunatemperatureinstellung von 100°C)




- stufenlose **Nulllageneinstellung**



- **intelligent konstruiert:** Beschlagskorpus und Gegenplatte greifen formschlüssig ineinander und werden 4-fach fest verschraubt.



- Füllstück für Glasausschnitt der Seitenteilbefestigung bei 8132-3EPDM und 8132-10KU-SN





8130ZN-SN
- max. Türbreite 800 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 800 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)



8134ZN-SN
- max. Türbreite 900 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)



8133ZN-SN
- max. Türbreite 750 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 750 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)



8136ZN-SN
- max. Türbreite 800 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 800 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)



8132ZN-SN
- max. Türbreite 750 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 750 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)




8131ZN-SN
- max. Türbreite 750 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 750 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)

8130ZN-SN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8130__-SN		8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet





Merkmale
beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung, Langlochverstellung, einseitige Befestigungslasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
max. Türbreite 800 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg bei max. 800 x 2000 x 8 mm

*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HX-SET3 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Glasbearbeitung für 8/10 mm

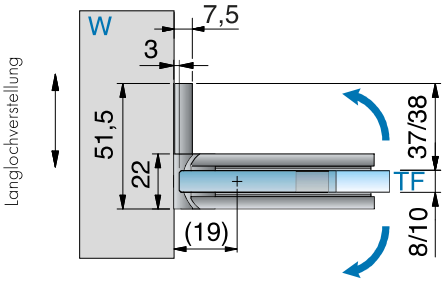


Glasbezugskante
(Innenseite Glas bei 8 mm Glas)



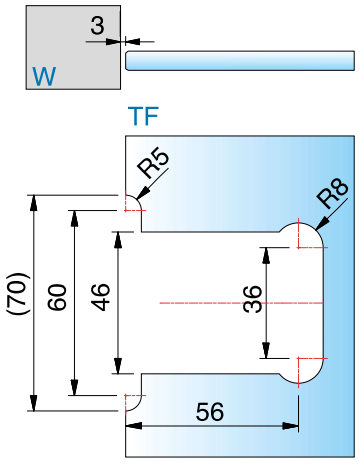

Glasbearbeitung für 3mm Spalt

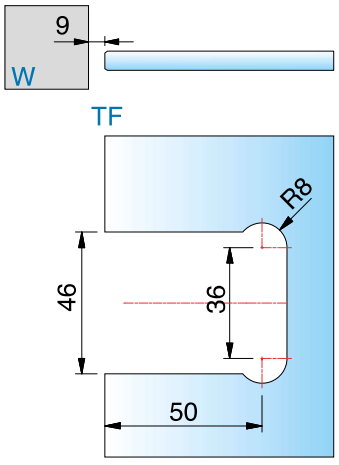


Glasbearbeitung für 9mm Spalt

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8134ZN-SN Glas-Wand 90°

MADE IN GERMANY





Merkmale

beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung, Langlochverstellung, beidseitige Befestigungslasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe


max. Türbreite 900 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg bei max. 900 x 2000 x 8 mm

Art.-Nr.		Glasdicke
8134__-SN		8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet


*Wichtig


Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HX-SET3 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.

*Glasbearbeitung für 8/10 mm

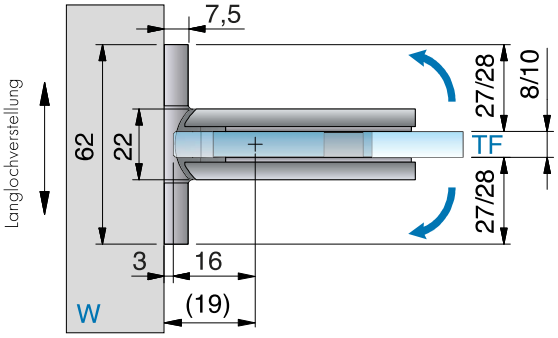


Glasbezugskante
(Innenseite Glas bei 8 mm Glas)

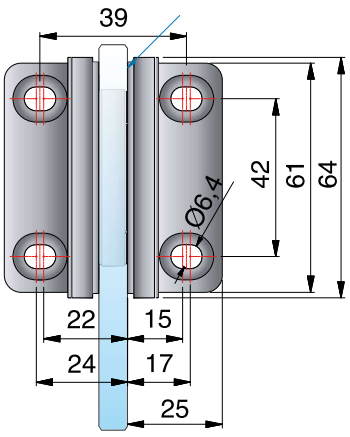

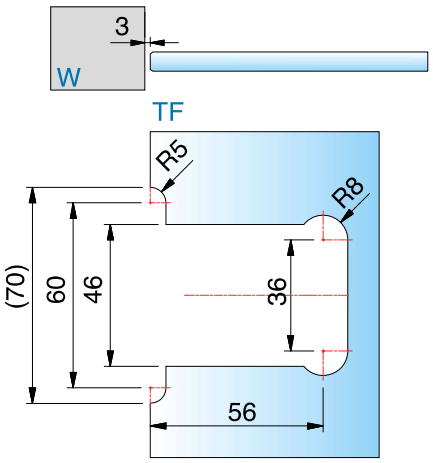

Glasbearbeitung für 3mm Spalt

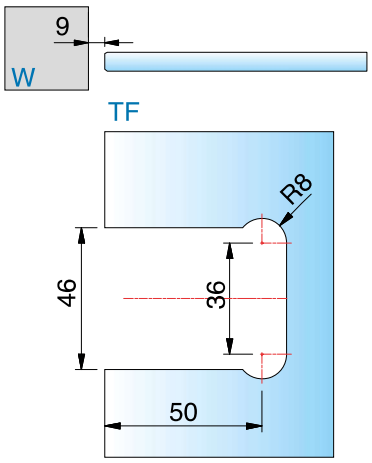


Glasbearbeitung für 9mm Spalt

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8133ZN-SN Glas-Wand 180°

MADE IN GERMANY



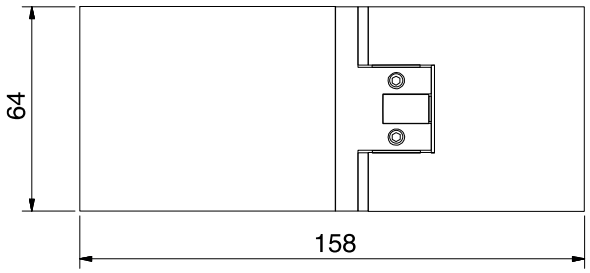


Art.-Nr.	Glasdicke
8133__-SN	8/10* mm


Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZN10	glanzvernickelt
ZNPVD20	Goldoptik
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZNPVD35	schwarz matt
ZN134	weiß matt
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale
beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung, Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
max. Türbreite 750 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg bei max. 750 x 2000 x 8 mm

*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HX-SET3 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Glasbearbeitung für 8/10 mm

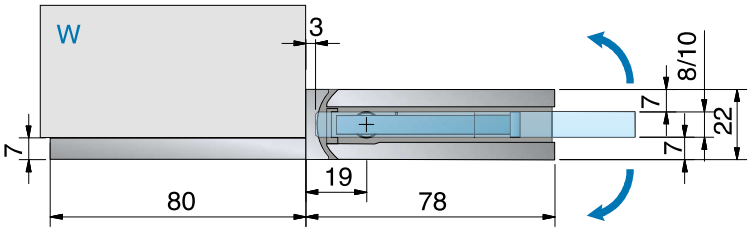


Langlochverstellung

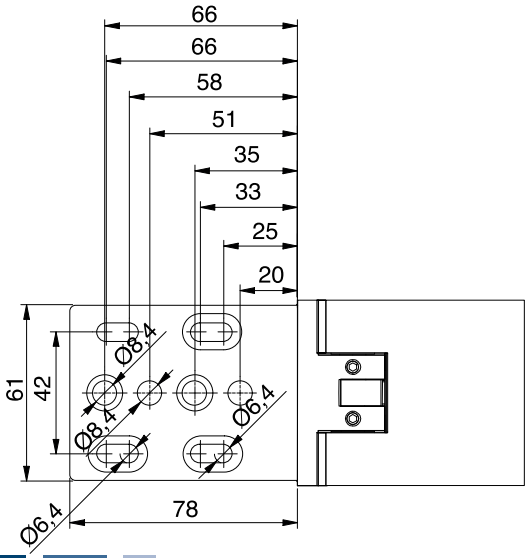






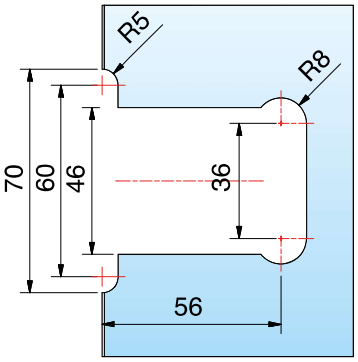

Glasbearbeitung für 3mm Spalt

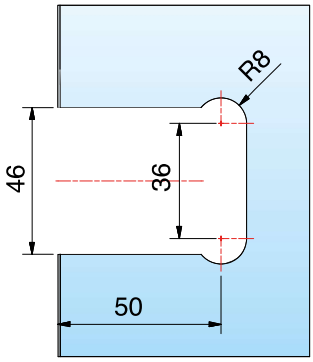


Glasbearbeitung für 9mm Spalt

8136ZN-SN Glas-Glas 90°

MADE IN GERMANY




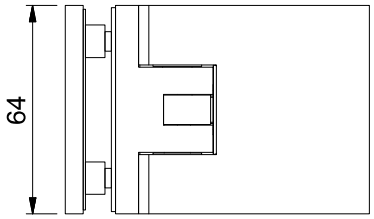


Art.-Nr.		Glasdicke
8136__-SN		8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

Merkmale
beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe, *Einrückmaß (A) am Seitenteil kann selbst bestimmt werden.
max. Türbreite 800 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg bei max. 800 x 2000 x 8 mm


*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HX-SET4 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Glasbearbeitung für 8/10 mm

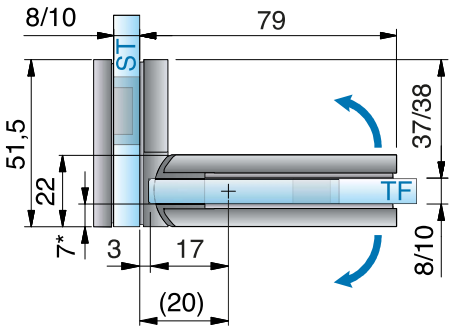

* bei 8mm Glas

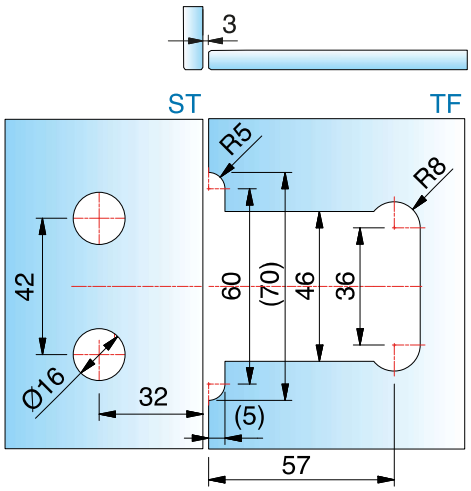

Glasbearbeitung für 3mm Spalt

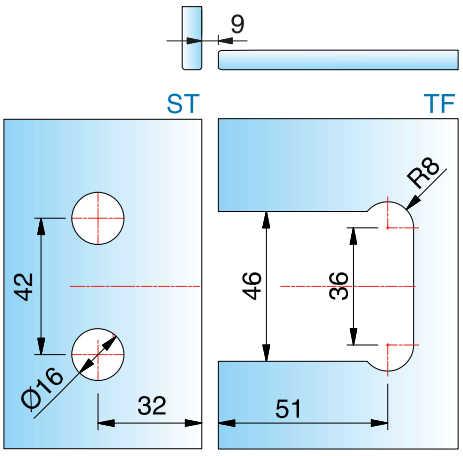


Glasbearbeitung für 9mm Spalt

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8132ZN-SN Glas-Glas 180°

MADE IN GERMANY



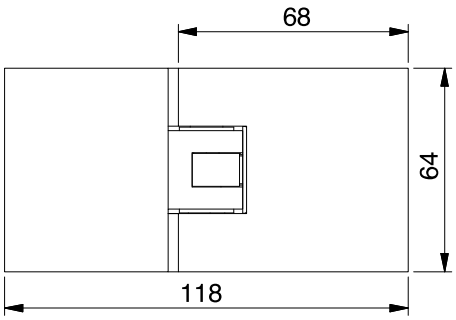

Art.-Nr.		Glasdicke
8132__-SN		8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet



Merkmale


beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
Das Füllstück (8132-10KU-SN) das verhindert, das der Türflügel abrutschen kann, wird kostenlos mitgeliefert.


max. Türbreite 750 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg bei max. 750 x 2000 x 8 mm

*Wichtig


Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HX-SET4 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.

*Glasbearbeitung für 8/10 mm Glas

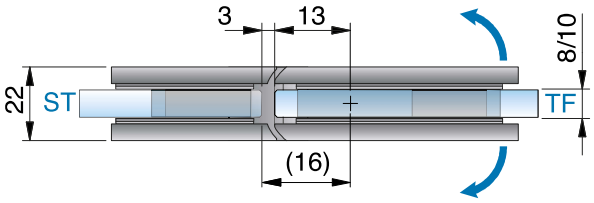


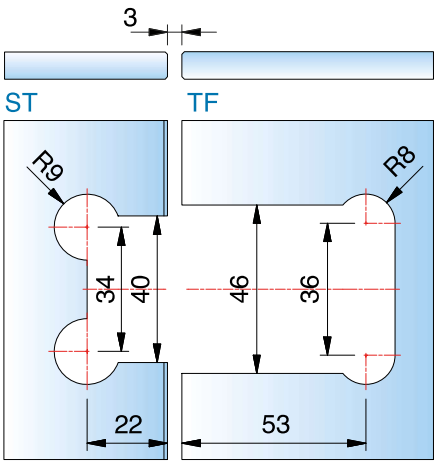

Glasbearbeitung für 3mm Spalt

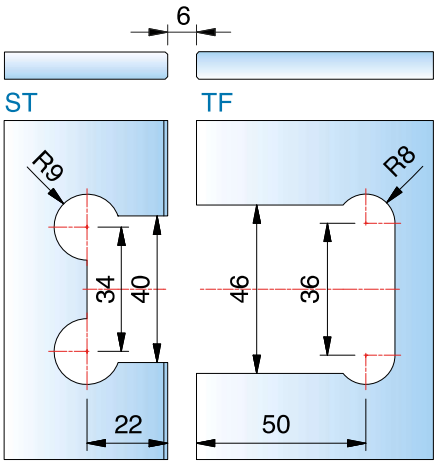

Glasbearbeitung für 6mm Spalt

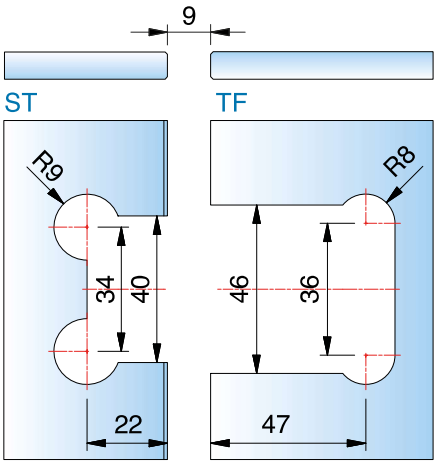


Glasbearbeitung für 9mm Spalt

ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8131ZN-SN Glas-Glas 135°

MADE IN GERMANY




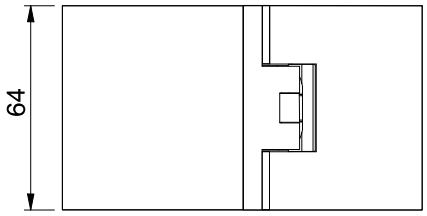


Merkmale
beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllageneinstellung, Langlochverstellung, beidseitige Befestigungslasche, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
max. Türbreite 750 mm, Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg bei max. 750 x 2000 x 8 mm


*Wichtig
Bei Verwendung der Beschläge für 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HX-SET4 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.
*Glasbearbeitung für 8/10 mm

Art.-Nr.		Glasdicke
8131__-SN		8/10* mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

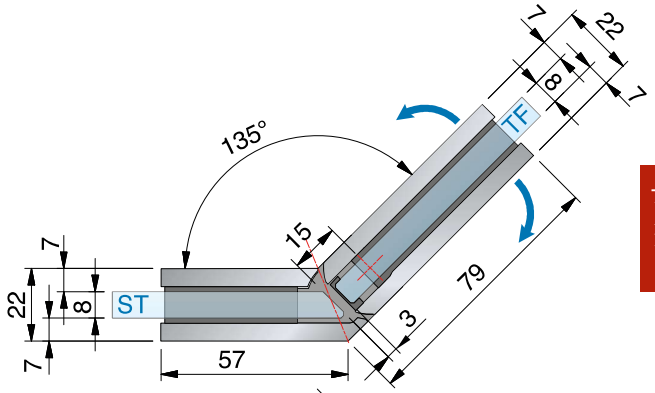


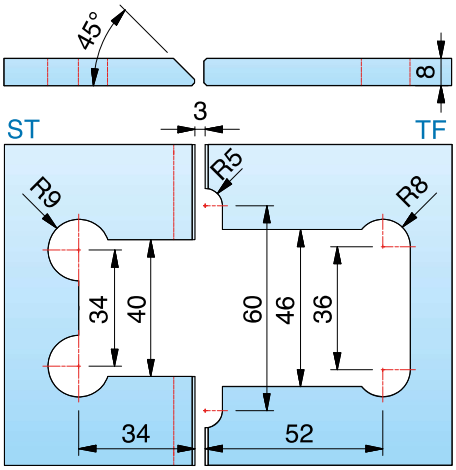

Glasbearbeitung für 3mm Spalt

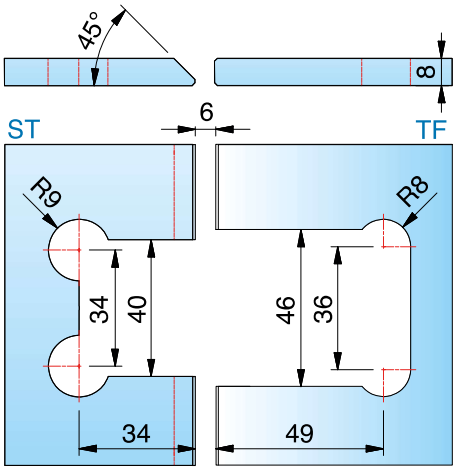

Glasbearbeitung für 6mm Spalt

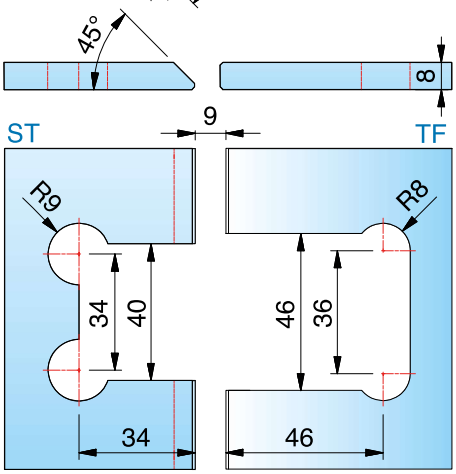

Glasbearbeitung für 9mm Spalt


8194ZN-SN Glas-Wand 90° - starr


MADE IN GERMANY



Art.-Nr. FLAMEA+	Glasdicke
8194__-SN	8/10 mm

Oberfläche	
ZN5	glanzverchromt
ZN1	mattverchromt
ZN10	glanzvernickelt
ZNPVD20	Goldoptik
ZNPVD22	Edelstahloptik
ZNPVD35	schwarz matt
ZN134	weiß matt
ZN135	tiefschwarz matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

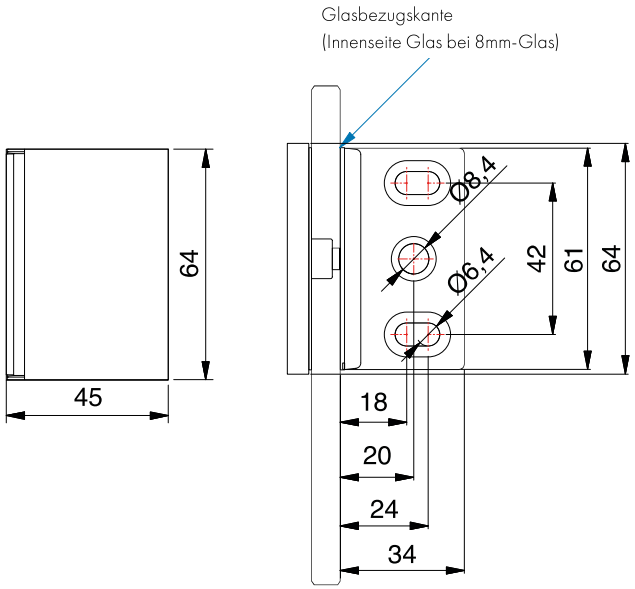


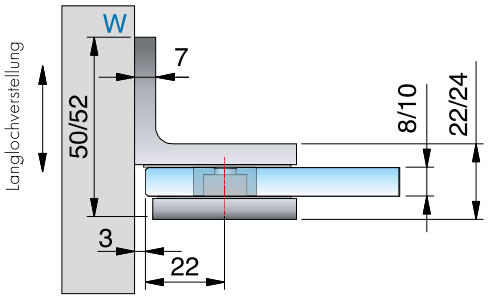

Merkmale
Wandbefestigung mit Langlochverstellung, verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Glasbearbeitung für 8/10 mm

Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35

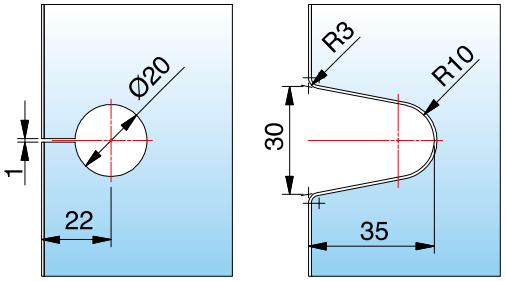


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand


8196ZN-SN Glas-Glas 90° - starr

MADE IN GERMANY






Art.-Nr.		Glasdicke
8196__-SN		8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZN10	glanzvernickelt
	ZNPVD20	Goldoptik
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZN134	weiß matt
	ZN135	tiefschwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

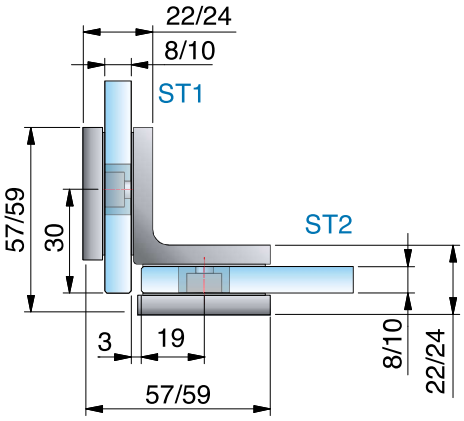

Merkmale
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

*Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas können Sie bei unserer Anwendungstechnik anfordern.

*Glasbearbeitung für 8 mm

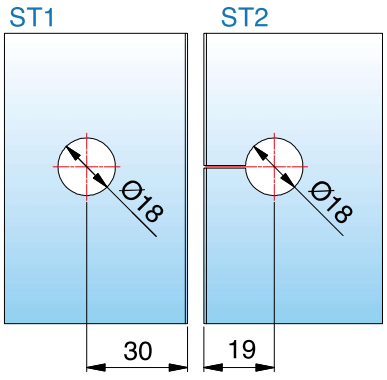


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

8191ZN-SN Glas-Glas 180°


MADE IN GERMANY



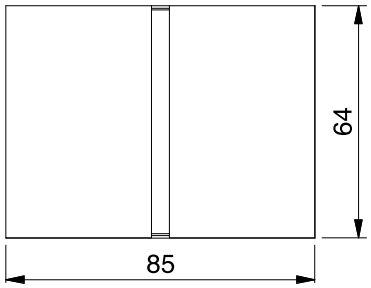


Merkmale: verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe

Art.-Nr.		Glasdicke
8191__		8/10 mm
Oberfläche		
	ZN5	glanzverchromt
	ZN1	mattverchromt
	ZNPVD22	Edelstahloptik
	ZNPVD35	schwarz matt
	ZNPVD39	Goldbronze gebürstet
	ZNPVD40	Goldoptik gebürstet
	ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet
	ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet

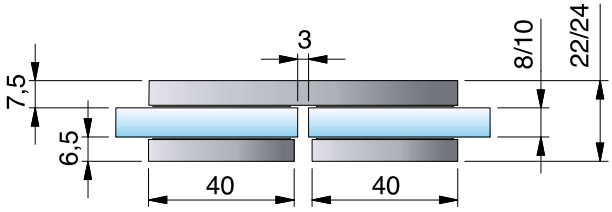


Glasbearbeitung für 8/10 mm

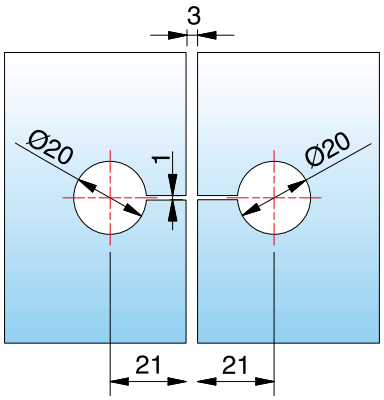


ST = Seitenteil | TF = Türflügel | W = Wand

Zubehör

MADE IN GERMANY

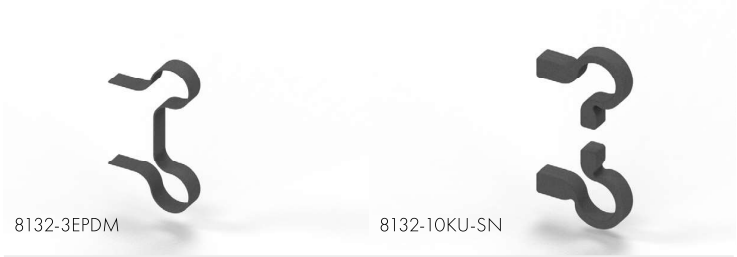


Art-Nr.	Artikelbezeichnung
8132-10KU-SN 8132-3EPDM	Füllstück für Glasausschnitt der Seitenteilbefestigung bei 8131ZN-SN und 8132ZN-SN (2 Stück je Band im Lieferumfang enthalten).

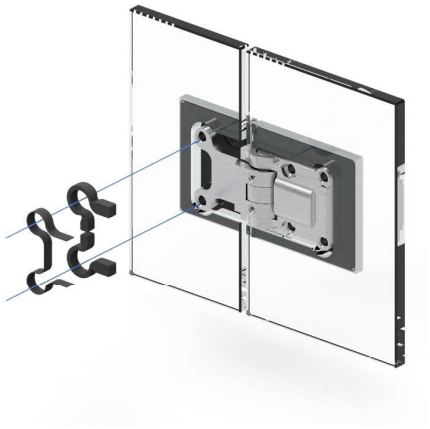



Art-Nr.	Artikelbezeichnung
8878FKM-1	Einlage für den Glasausschnitt, 300x8x1 mm
8878FKM-2	Einlage für den Glasausschnitt, 300x8x2 mm

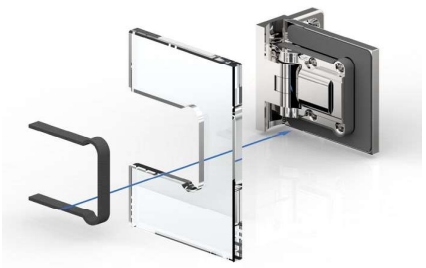







Pflegehinweise

Die Saunabeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Bei stärkeren Verschmutzungen (Kalk, Fett, Seifenverschmutzungen) empfehlen wir Ihnen unser spezielles Reinigungsmittel (Art.-Nr. 8203CTP) „Sanfte Pflege" für Beschläge - siehe Seite 650. Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.