


PONTERE+

Eleganz trifft Einfachheit

Elegance meets simplicity



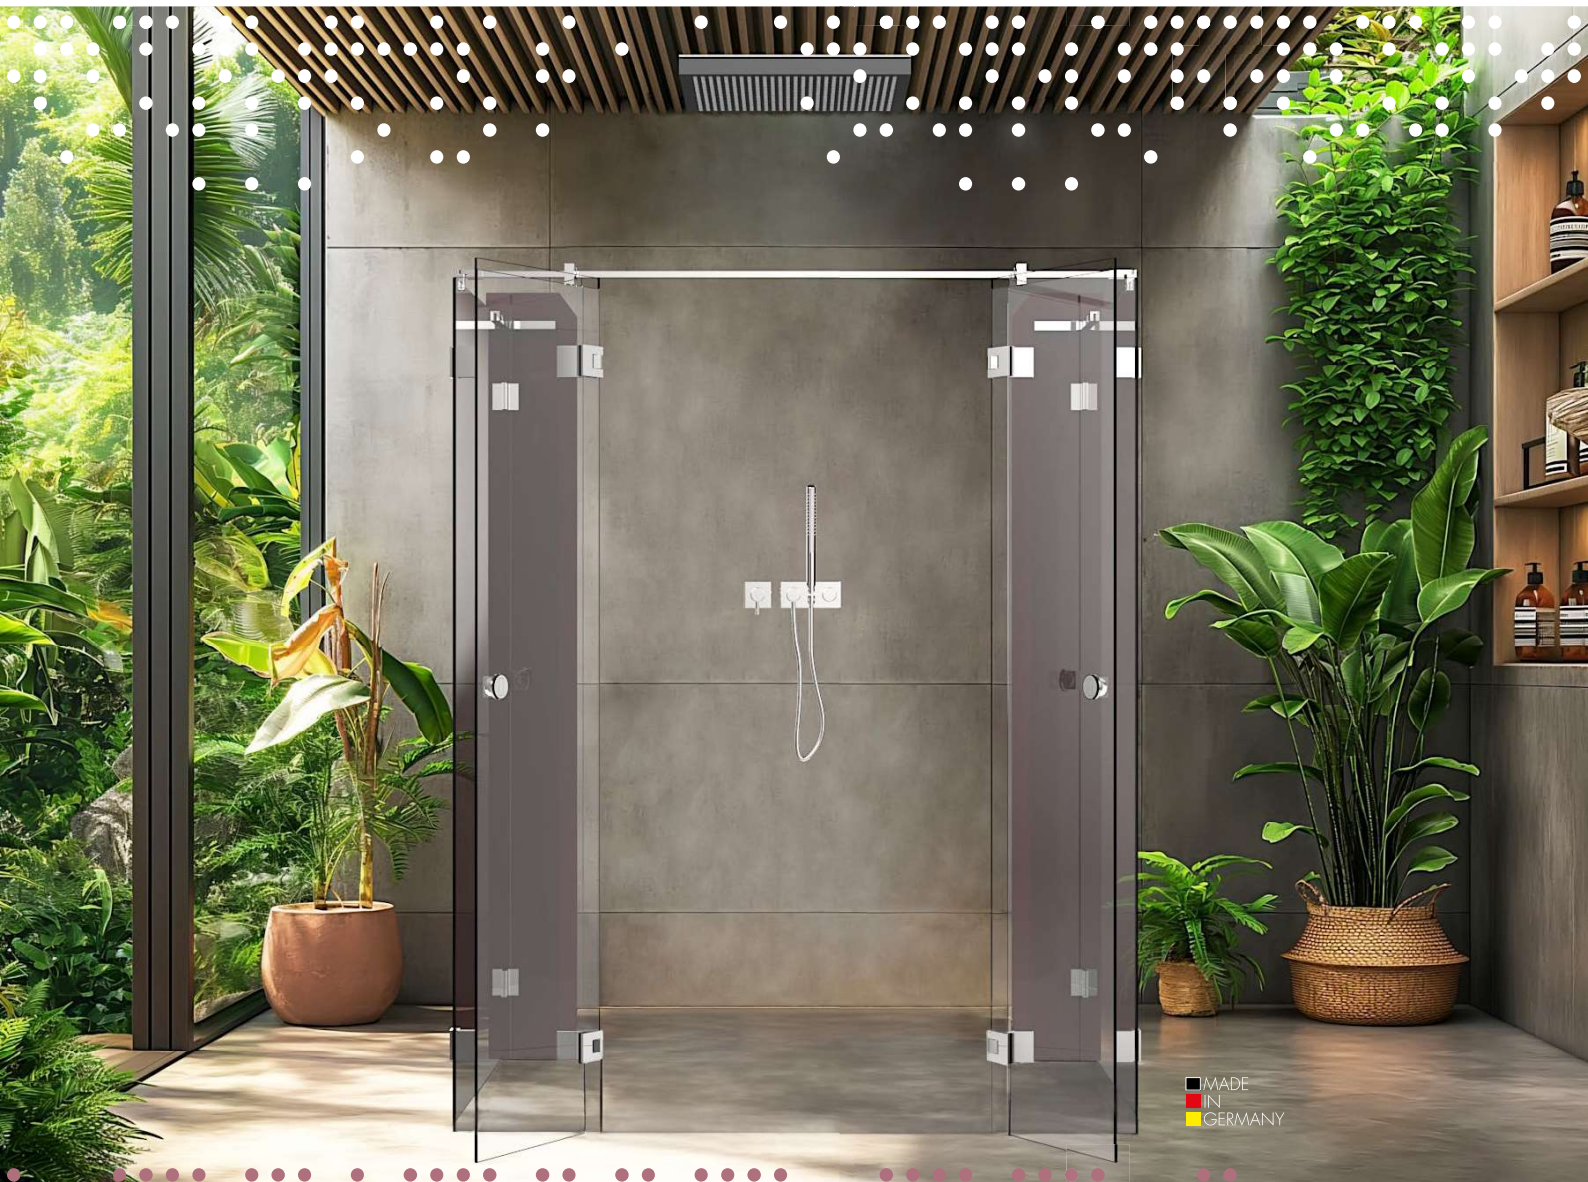

Stilvolles Design mühele Montage

stylish design - effortless assembly

Das neue PONTERE+ ist die zweite Generation unseres bewährten Klassikers. Es zeichnet sich durch zahlreiche Innovationen und Detailverbesserungen aus. Es ist ein ästhetisches und funktionales Highlight für individuelle Lösungen im hochwertigen Objekt- und Privatbereich.

Bei der Entwicklung der neuen Duschtürband-Serie stand eine effektive, schnelle und fachgerechte Montage im Fokus. Deshalb wird die Nullposition von außen präzise eingestellt. Die neue Kappentechnik ermöglicht eine werkzeuglose Montage und Demontage (z.B. im Servicefall).

Neue, zeitgemäße Oberflächen, passend zu den Trends namhafter Badarmaturenhersteller, runden die hohe Qualität des Systems ab. Damit bietet PONTERE+ ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit und Servicefreundlichkeit für den Einsatz im Privat- oder Hotelbereich.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): max. zulässiges Gewicht: 50 kg, max. Türflügelbreite: 1000 mm
- Glasdicke: 6/8/10 mm
- **Öffnungswinkel des Bandes beidseitig 115° möglich**
- Pendeltürband: Glas-Wand / Glas-Glas
- passende Winkelverbinder
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen
- optimiert für die Montage ohne Dichtprofile
- minimierte Spaltmaße
- **Nulllage von außen** stufenlos verstellbar
- Vorteile:**
 - bessere Erkennung der exakten Nulllage von außen
 - wiederholtes Eintreten in die Dusche entfällt
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- **komfortable Montage durch innovative Kappentechnik**
- verdeckte Nulllageneinstellung
- Anwendungsbereiche:
 - Wellnessbereich, barrierefreie Bäder, Objektbereiche

The new PONTERE+ is the second generation of our proven classic. It is characterised by numerous innovations and improvements in detail. It is an aesthetic and functional highlight for customised solutions in the high-quality commercial and private sectors.

When developing the new shower door hinge series, the focus was on effective, fast and professional installation. This is why the zero position is set precisely from the outside. The new cap technology enables tool-free installation and removal (e.g. for servicing).

New, contemporary surfaces, matching the trends of well-known bathroom fitting manufacturers, round off the high quality of the system. PONTERE+ therefore offers maximum cost-effectiveness and ease of servicing for use in the private or hotel sector.

- load capacity (2 hinges): max. permissible weight: 50 kg, max. door panel width: 1000 mm
- glass thickness: 6/8/10 mm
- **opening angle of the hinge 115° possible on both sides**
- swing door hinge: glass-wall / glass-glass
- matching angle brackets
- sealing profile spaced on the fitting side in the hinge area
- optimized for installation without sealing profiles
- minimized gap dimensions
- **closed-position** infinitely adjustable from the **outside**
- advantages:**
 - better detection of the closed-position from the outside
 - no need to enter the shower repeatedly
- self-closing over the last few centimeters
- **convenient installation thanks to innovative cover-cap-technology**
- concealed closed-position adjustment
- areas of application:
 - wellness area, barrier-free bathrooms, commercial projects





Effektive und schnelle Montage | effective and quick installation



Nulllageneinstellung closed-position adjustment



Die Nulllage des Türbandes lässt sich von außen präzise einstellen.
The closed-position of the door hinge can be precisely adjusted from the outside.




Wenn der Türflügel ausgerichtet ist und alle Dichtprofile aufgesteckt wurden, kann die Nulllage eingestellt werden. Dabei sind die Schrauben beider Nulllagen wechselweise auf das angegebene Drehmoment anzuziehen und nach ca. 15 Minuten nachzuziehen. Dies ermöglicht eine Einstellung des Schließpunktes auch bei nicht rechtwinkligen Wänden. Alle wichtigen Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte den jeweils beiliegenden Montageanleitungen.

Once the door panel has been aligned and all sealing profiles are attached, the closed-position can be set.

To do this, the screws of both closed-positions must be tightened alternately to the specified torque and retightened after approx. 15 minutes. This allows the closing point to be set even with non rectangular walls. All important information on this can be found in the enclosed installation instructions.

Effektive und schnelle Montage | effective and quick installation

Abdeckkappen cover caps

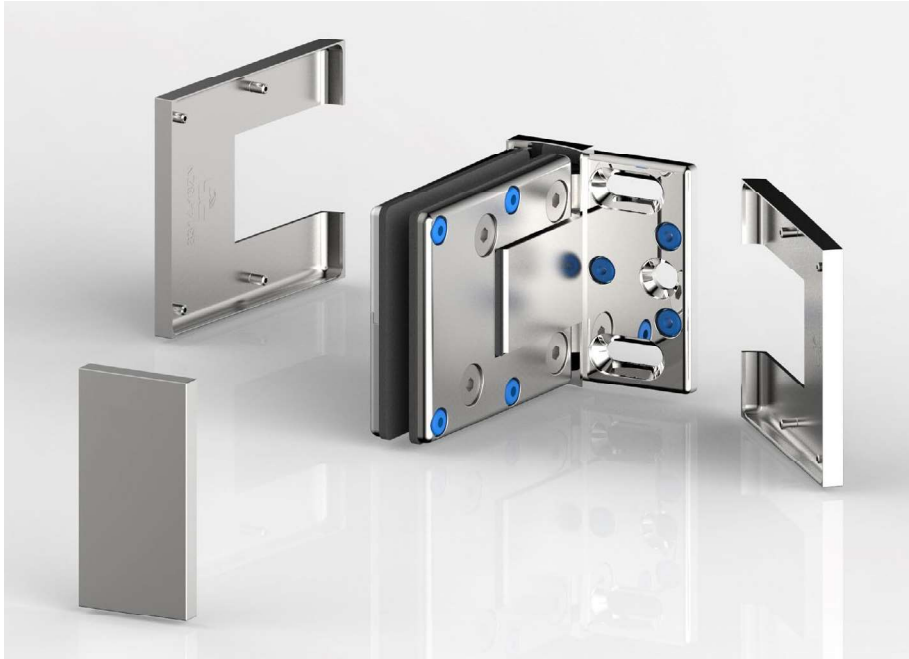

Mit montagefreundlicher Abdeckung

Zum Fixieren der Abdeckkappen werden die Zapfen der Abdeckkappe in die vormontierten EPDM-Aufnahmen der Gegenplatte gedrückt. Die Kappen haben im aufgesteckten Zustand einen sicheren Halt. Bei Bedarf können sie jederzeit wieder abgenommen und wieder aufgesteckt werden.

with easy-to-install cover-plates

Attach the cover-plates by simply pressing the integrated studs into the pre-assembled EPDM retainer holes. When fitted, the caps have a secure hold. If necessary, they can be pulled off and put back on again at any time.

Öffnungswinkel opening angle



Vergößerter Öffnungswinkel

Das Band kann beidseitig bis 115° geöffnet werden.


enlarged opening angle

opening angle of the hinge 115° possible on both sides

Effektive und schnelle Montage | effective and quick installation



Überstand overhang

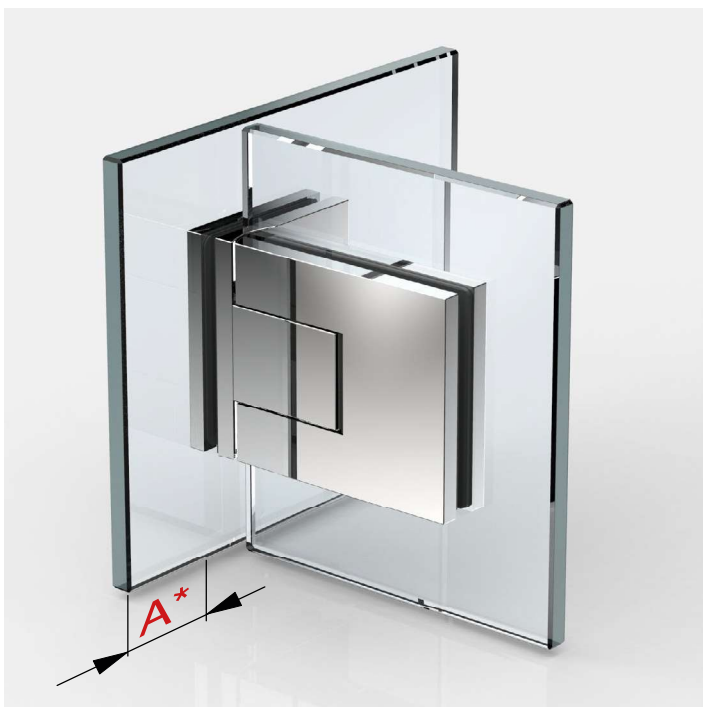

Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil vorgesehen, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.

For glass-glass 90°, only drilled holes are required in the side panel, so that the glass door panel is set inwards and the overhang (A) can be determined by the installer.

Obeflächen | surface colors

Verfügbare Oberflächen
available surface colors


ZN5
glanzverchromt
gloss chrome




ZNPVD22
Edelstahloptik
stainless steel optic



ZN134
weiß matt
white matt

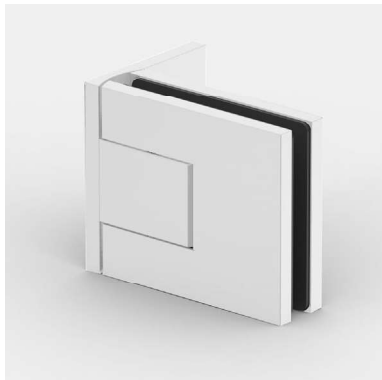

ZN135
tiefschwarz matt
deep black matt

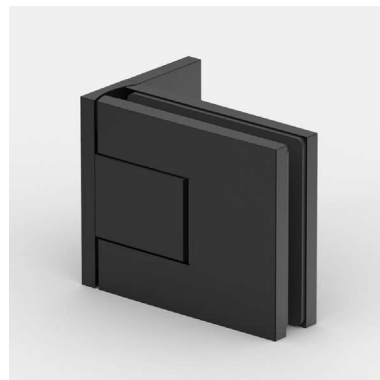

ZNPVD39
Goldbronze gebürstet
gold bronze brushed



ZNPVD40
Goldoptik gebürstet
gold optic brushed



ZNPVD41
Kupferoptik gebürstet
copper optic brushed




ZNPVD42
Graphitmetall Optik gebürstet
graphite metal optic brushed



8314ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE
IN
GERMANY

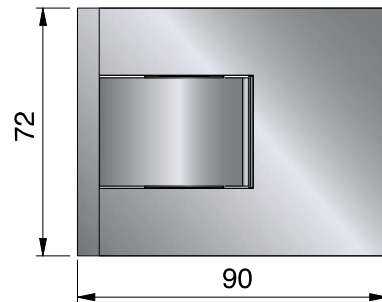

Merkmale

beidseitig 115° öffnend, einseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

features

115° opening in both directions, one-sided mounting bracket, oblong hole, slotted hole adjustment with cover cap, infinitely adjustable closed-position, self-closing on the last centimetres, sealing profile interrupted on the hardware side in the hinge area, Load capacity (2 hinges) 50 kg (max. door panel width 1000 mm)

Art.-Nr. | article no

Glasdicke | glass thickness

8314__

6*/8/10* mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN134	weiß matt white matt
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic br.



*Wichtig

Bei der Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET12 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.

*important


when using the hinges for 6 or 10 mm glass, please order the insert-set art. no. HZ-SET12 free of charge.



Die 3. Befestigungsbohrung verhindert das Verdrehen der Beschläge auf der Wand. Das Duschband ist so konstruiert, dass diese Bohrung mit einem 8 mm Bohrer im montierten Zustand ausgeführt werden kann.

The 3rd fixing hole prevents the fittings from twisting on the wall. The shower hinge is designed in such a way that this hole can be drilled with an 8 mm drill bit while mounted.



Glasbezugs-kante
(Innenseite Glas bei 8 mm Glas)
glass reference edge
(inner panel with 8 mm glass)

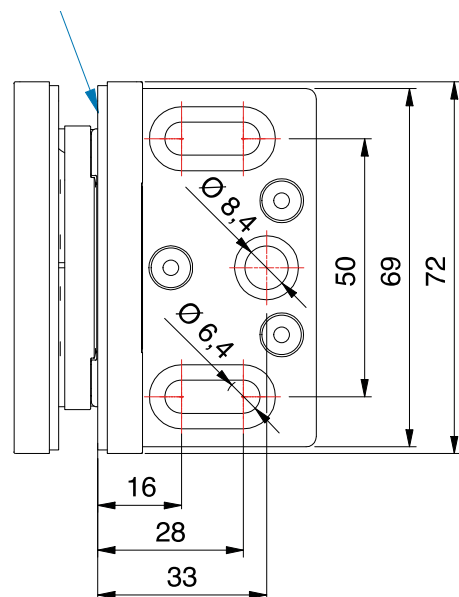


8314ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°



ohne Dichtprofil, für 8 mm Glas
without seal profile, for 8 mm glass

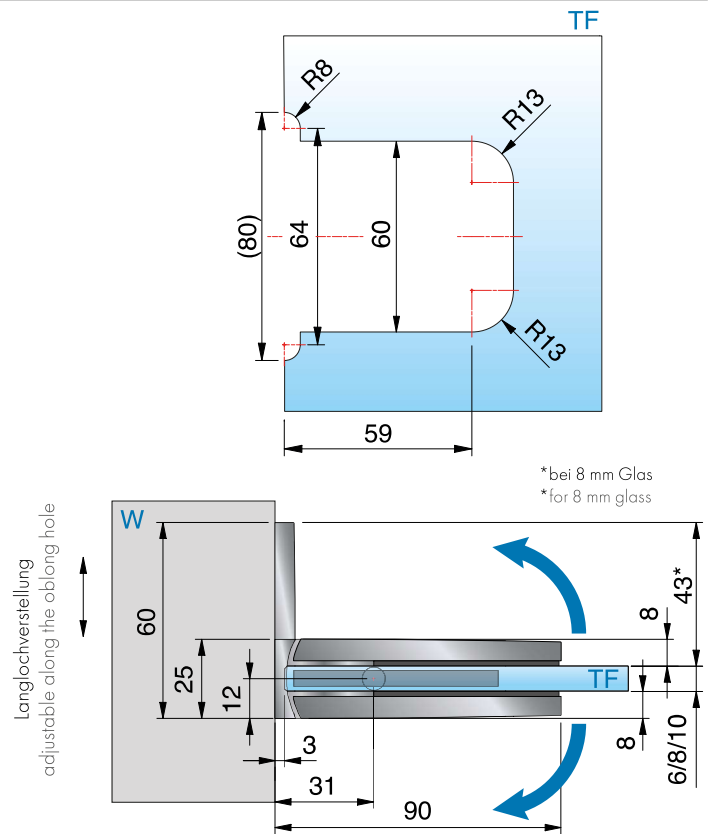


mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with seal profile 8861KU0-8-2010, for 8 mm glass

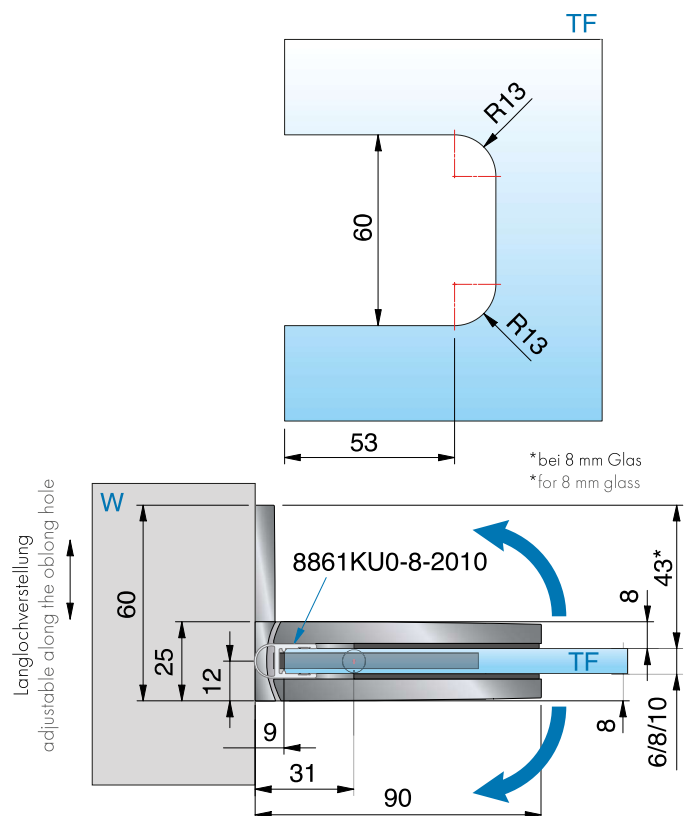

8313ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°

MADE
IN
GERMANY

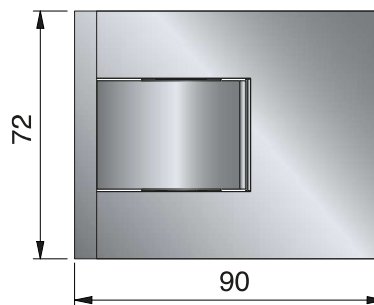

Merkmale

beidseitig 115° öffnend, beidseitige Befestigungslasche, Langlochverstellung mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

features

115° opening in both directions, double-sided mounting bracket, oblong hole, slotted hole adjustment with cover cap, infinitely adjustable closed-position, self-closing on the last centimetres, sealing profile interrupted on the hardware side in the hinge area, Load capacity (2 hinges) 50 kg (max. door panel width 1000 mm)

Art.-Nr. | article no

Glasdicke | glass thickness

8313__

6*/8/10* mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN134	weiß matt white matt
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPD39	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPD40	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPD41	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPD42	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic br.




*Wichtig

Bei der Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET12 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.

*important

when using the hinges for 6 or 10 mm glass, please order the insert-set art. no. HZ-SET12 free of charge.

Glasbezugs-kante
(Innenseite Glas bei 8 mm Glas)
glass reference edge
(inner panel with 8 mm glass)

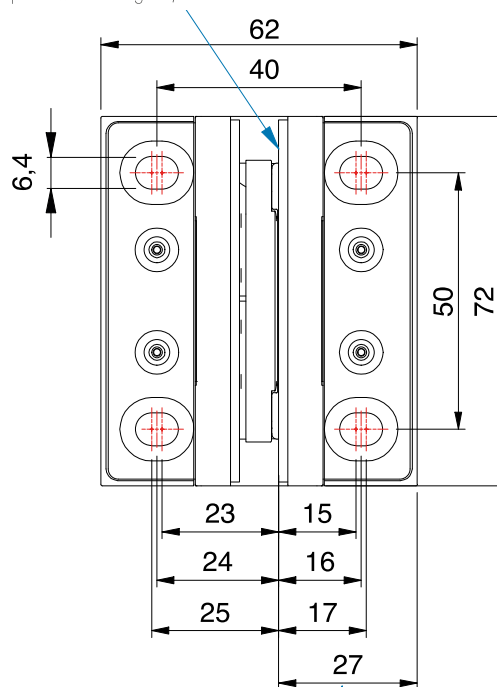



Abmessung inkl. Abdeckkappe
dimension incl. cover plate




8313ZN Glas-Wand 90° | glass-wall 90°



ohne Dichtprofil, für 8 mm Glas
without seal profile, for 8 mm glass

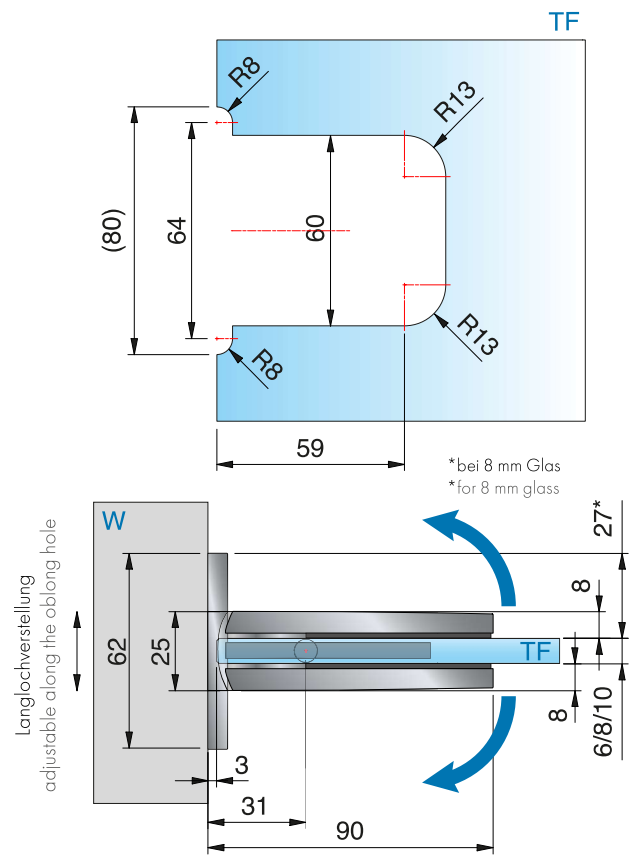


mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with seal profile 8861KU0-8-2010, for 8 mm glass

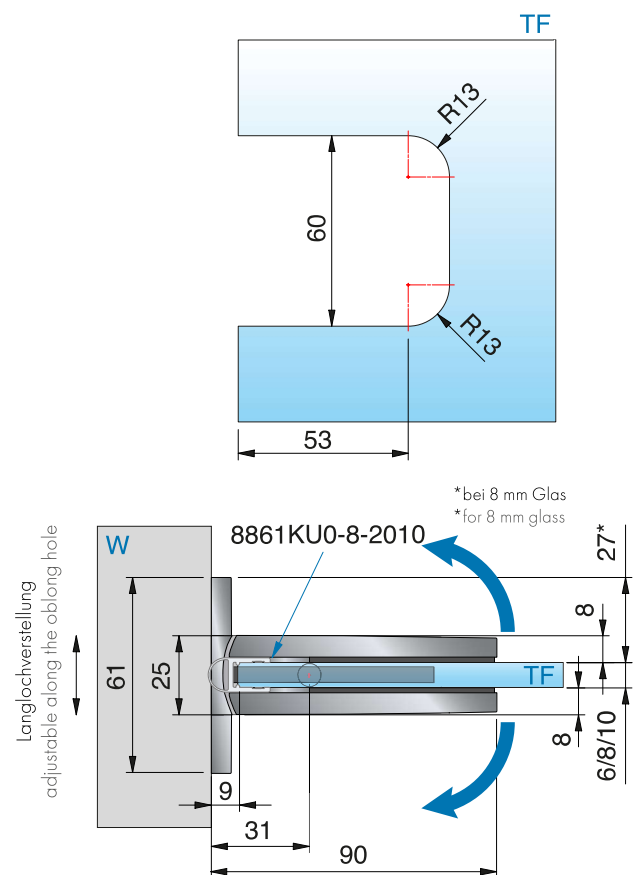

8312ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE
IN
GERMANY

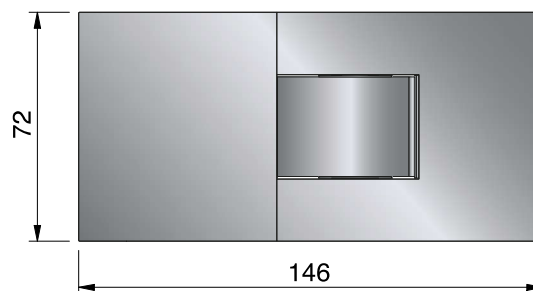

Merkmale

beidseitig 115° öffnend, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschliessend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

features

115° opening in both directions, adjustment with cover cap, infinitely adjustable closed-position, self-closing on the last centimetres, sealing profile interrupted on the hardware side in the hinge area, Load capacity (2 hinges) 50 kg (max. door panel width 1000 mm)

Art.-Nr. | article no

Glasdicke | glass thickness

8312__

6*/8/10* mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN134	weiß matt white matt
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic br.



*Wichtig


Bei der Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET11 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.

*important

when using the hinges for 6 or 10 mm glass, please order the insert-set art. no. HZ-SET11 free of charge.

Das Band kann beidseitig bis 115° geöffnet werden.



opening angle of the hinge 115° possible on both sides

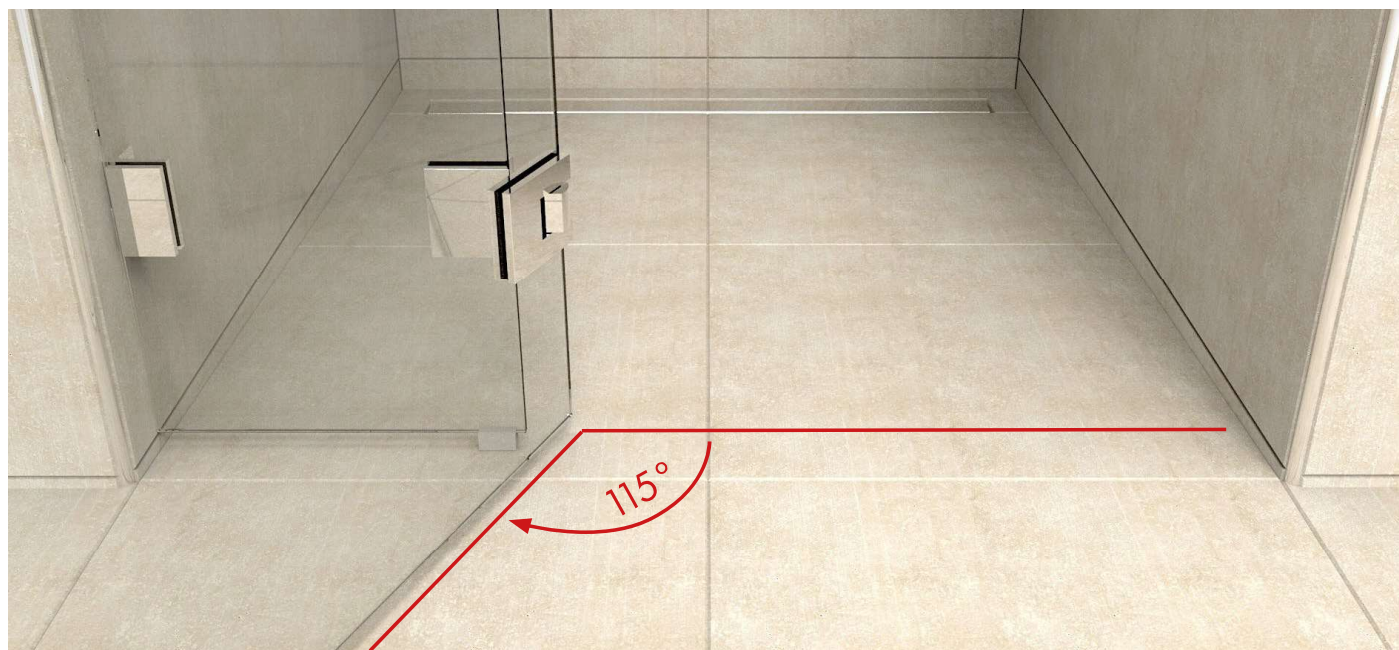


8312ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°



ohne Dichtprofil, für 8 mm Glas
without seal profile, for 8 mm glass

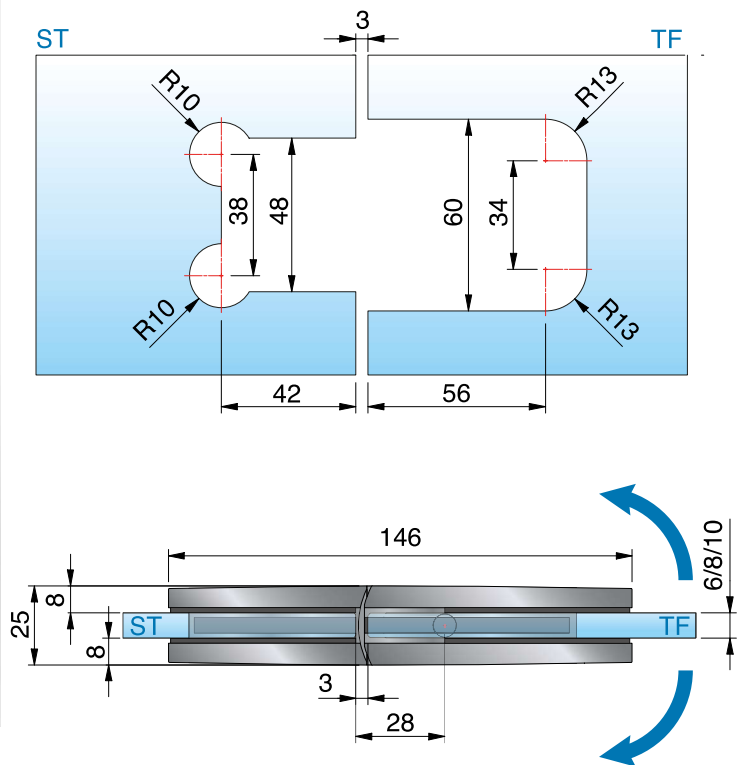


mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with seal profile 8861KU0-8-2010, for 8 mm glass

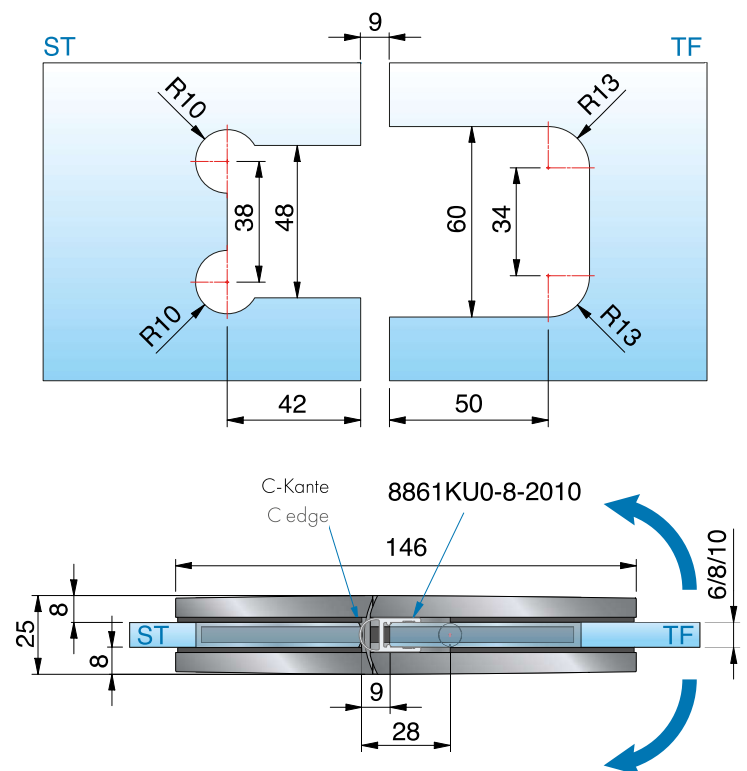


8312ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

MADE
IN
GERMANY

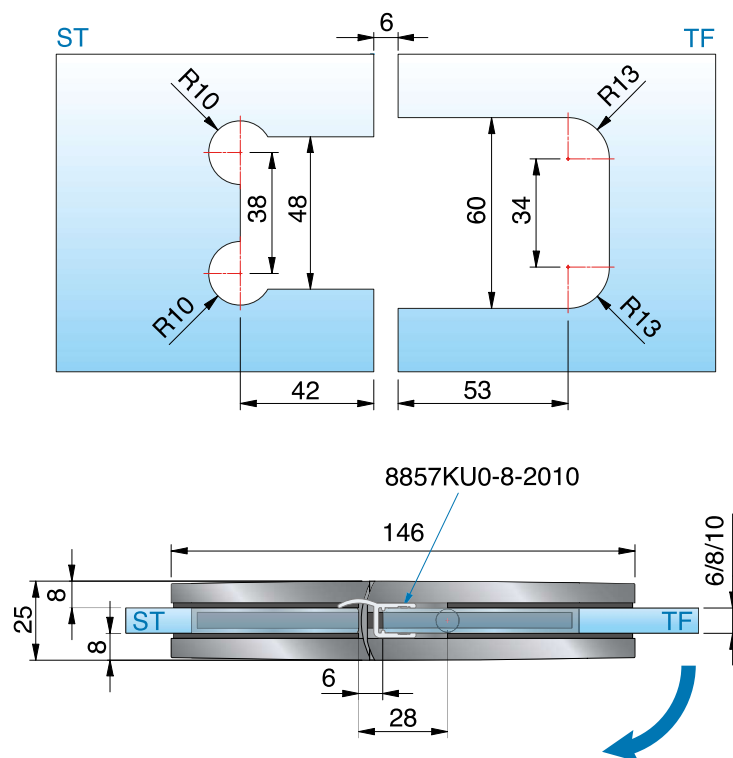

mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with seal profile 8857KU0-8-2010, for 8 mm glass

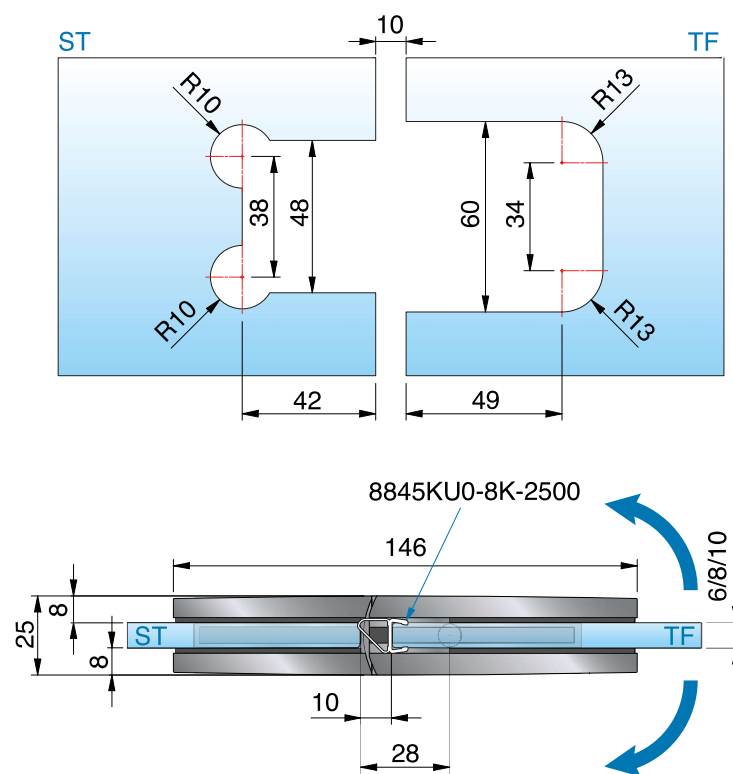


mit Dichtprofil 8845KU0-8-2010, für 8 mm Glas
with seal profile 8845KU0-8-2010, for 8 mm glass



8315ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°

MADE
IN
GERMANY

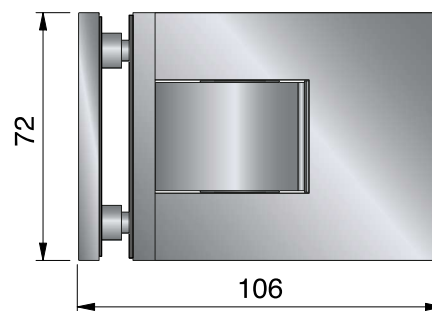

Merkmale

beidseitig 115° öffnend, mit Abdeckkappe, stufenlose Nulllageneinstellung, auf den letzten Zentimetern selbstschließend, Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich unterbrochen, Tragfähigkeit (2 Bänder) 50 kg (max. Türflügelbreite 1000 mm)

features

115° opening in both directions, one-sided mounting bracket, with cover cap, infinitely adjustable closed-position, self-closing on the last centimetres, sealing profile interrupted on the hardware side in the hinge area, Load capacity (2 hinges) 50 kg (max. door panel width 1000 mm)

Art.-Nr. | article no

Glasdicke | glass thickness

8315__

6*/8/10* mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN134	weiß matt white matt
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic br.




*Wichtig

Bei der Verwendung der Beschläge für 6 oder 10 mm Glasdicke bitte das Einlagenset Art. Nr. HZ-SET12 pro Beschlag kostenlos mitbestellen.

*important

when using the hinges for 6 or 10 mm glass, please order the insert-set art. no. HZ-SET12 free of charge.

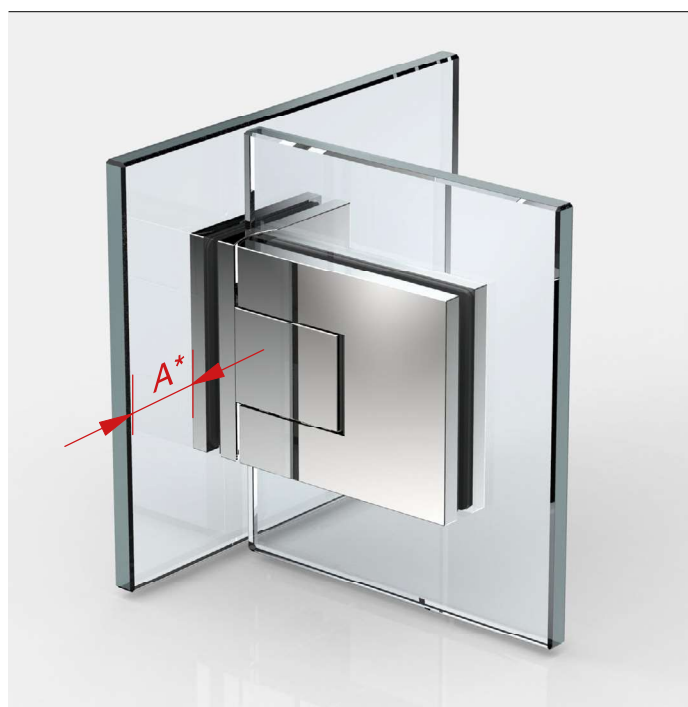

Beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil vorgesehen, dadurch ist ein Einrücken des Glasflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.


For glass-glass 90°, only drilled holes are required in the side panel, so that the glass door panel is set inwards and the overhang (A) can be determined by the installer.



**MADE
IN
GERMANY**


8316ZN Glas-Wand 90° - starr | glass-wall 90° - fixed

MADE
IN
GERMANY



Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35
hole dimension Ø 20 mm or edge recess R35

Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
8316__	6/8/10 mm
Oberfläche finish:	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN134	weiß matt white matt
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic br.

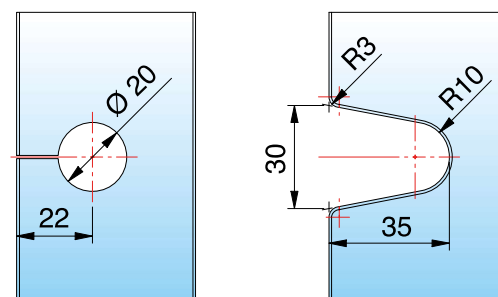


Glasbearbeitung für 6/8/10 mm
glass processing for 6/8/10 mm

Merkmale

Wandbefestigung mit Langlochverstellung

features

wall bracket adjustable along the oblong hole

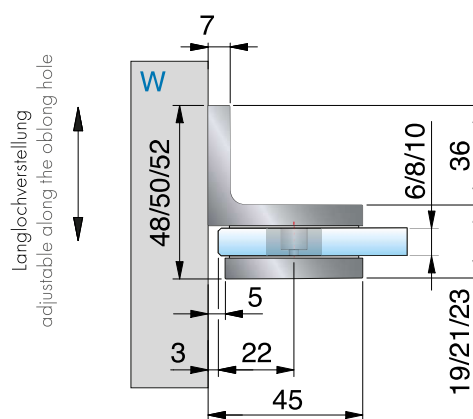

8318ZN Glas-Wand 180° - starr | glass-wall 180° - fixed





Art.-Nr. | article no. Glasdicke | glass thickness

8318__ 6/8/10 mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN134	weiß matt white matt
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic br.

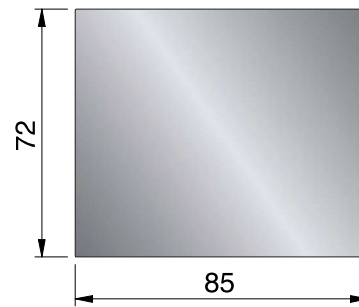


Bohrung Ø 20 mm
hole dimension Ø 20 mm ST

Glasbearbeitung für 6/8/10 mm
glass processing for 6/8/10 mm

Merkmale

Wandbefestigung mit Langlochverstellung

features

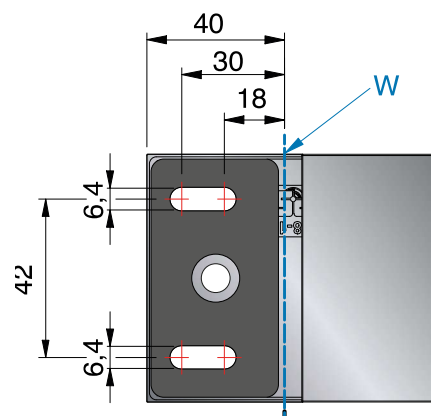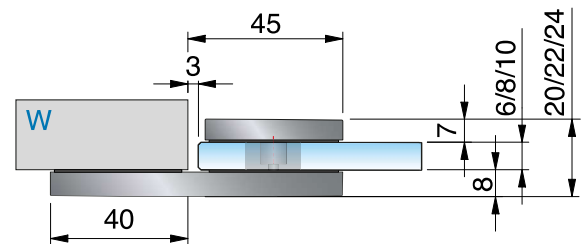wall bracket adjustable along the oblong hole




8317ZN Glas-Glas 90° | glass-glass 90°


MADE
IN
GERMANY




Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
8317__	6/8/10 mm
Oberfläche finish:	
ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN134	weiß matt white matt
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPD39	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPD40	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPD41	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPD42	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic br.




Bohrungen Ø 20 mm
hole dimensions Ø 20 mm

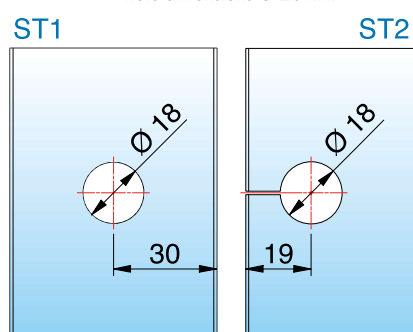

Glasbearbeitung für 6/8/10 mm
glass processing for 6/8/10 mm

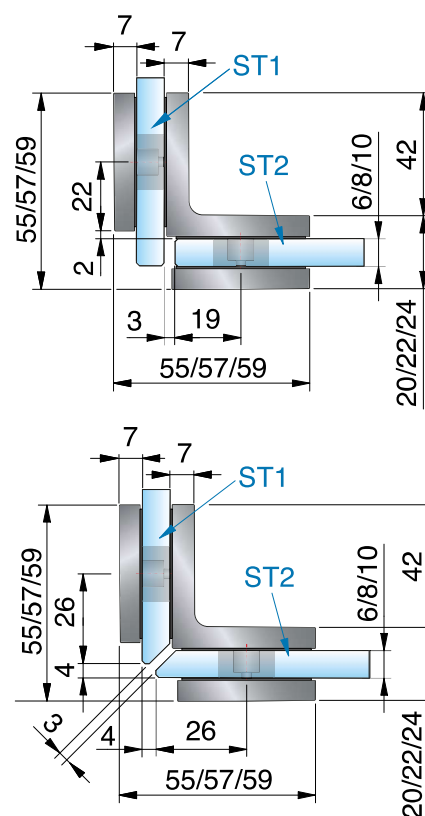


8319ZN Glas-Glas 180° | glass-glass 180°

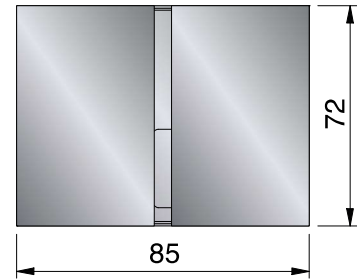

Bohrungen $\varnothing$ 20 mm
hole dimensions $\varnothing$ 20 mm

ST1

ST2

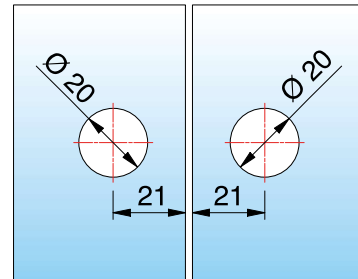

Glasbearbeitung für 6/8/10 mm
glass processing for 6/8/10 mm

Art.-Nr. | article no

Glasdicke | glass thickness

8319__

6/8/10 mm

Oberfläche | finish:

ZN5	glanzverchromt gloss chrome
ZNPVD22	Edelstahloptik stainless steel optic
ZN134	weiß matt white matt
ZN135	tiefschwarz matt deep black matt
ZNPVD39	Goldbronze gebürstet gold bronze brushed
ZNPVD40	Goldoptik gebürstet gold optic brushed
ZNPVD41	Kupferoptik gebürstet copper optic brushed
ZNPVD42	Graphitmetall-Optik gebürstet graphite metal optic br.

