
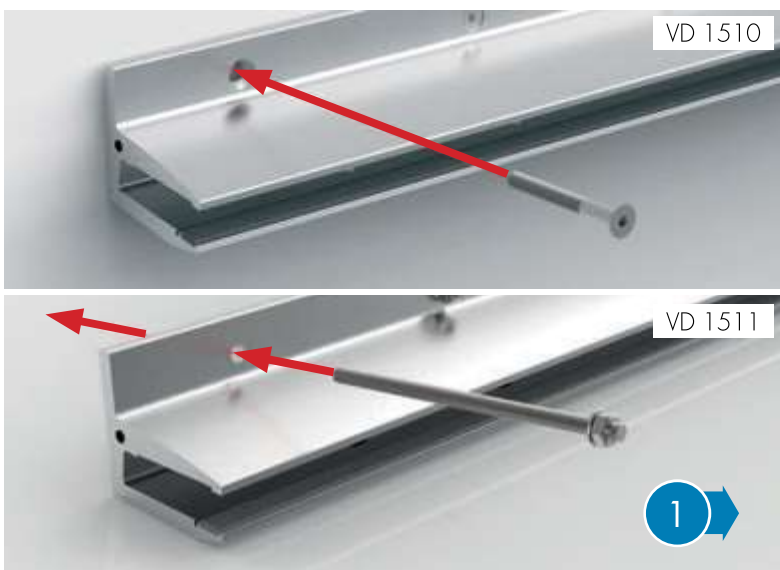


- Profil mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand montieren.

- mount the aluminum profile with appropriate fastening material to the wall.

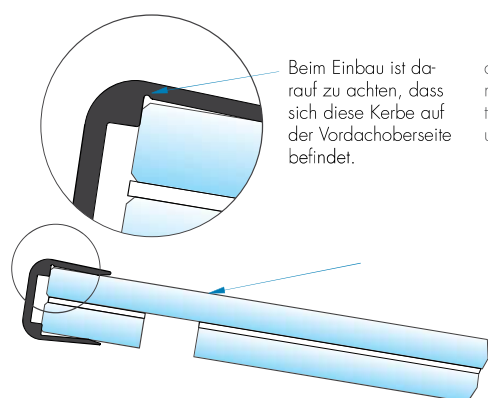

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass sich diese Kerbe auf der Vordachoberseite befindet.

during installation it must be ensured that this notch is facing upward.

- Kantenschutzprofil auf das Glas stecken (Richtung beachten) und anschließend die Scheibe mit den Bohr-
löchern nach unten in das Vordachprofil einführen.

- fit the edge protection profile onto the glass (note direction) and then insert the glass panel with the holes facing down into the canopy profile.


Tipp: Montage- und Gleitmittel 1024520CTP

tip: assembly lubricant 1024520CTP



- Die Profile können mit entsprechenden Verbindungsstiften (1510-11VA) beliebig erweitert werden.


- The profiles can be mounted in series with use of the corresponding connecting studs (1510-11VA).

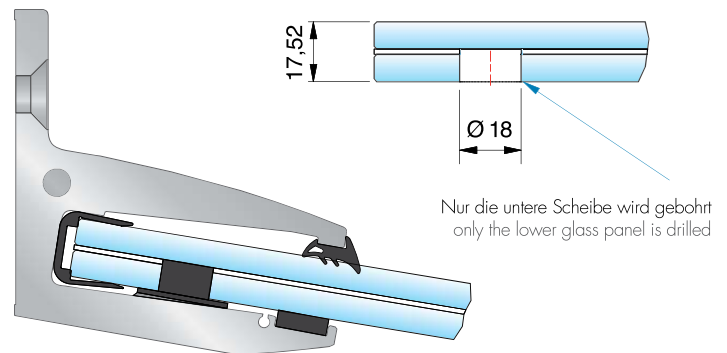

- Glasscheibe ausrichten und mit den Druckstempeln sowie den äußeren Fixierelementen sichern.
- align the glass panel and secure it with the glass supports and fasteners.



- Obere Verglasungsdichtung einsetzen.
- insert the upper glazing profile.

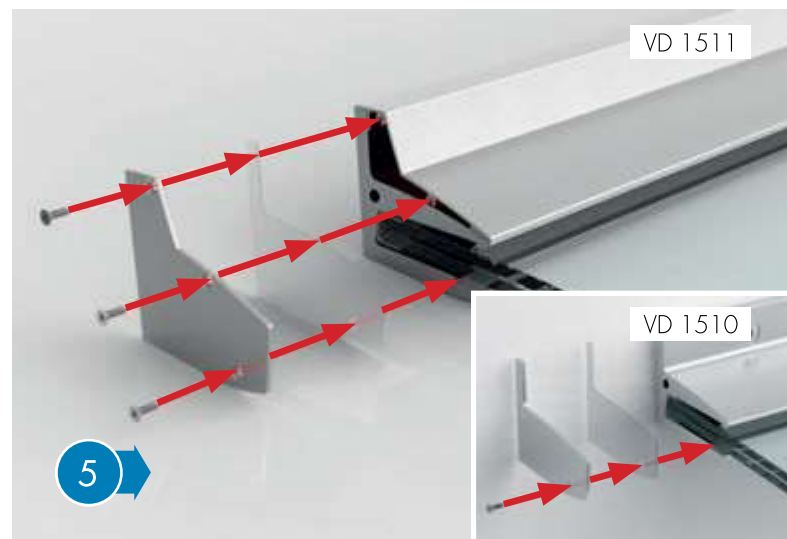

- Die Abdeckkappen und die Blende (VD 1511) ankleben und verschrauben.
- place the endcaps and the cladding (VD 1511) on the profile and secure them with screws.

Legende | legend



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Mit der AbZ wird die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit von unregelmäßigen Bauarten nachgewiesen.


National Technical Approval
with the National Technical Approval the usefulness i.e. applicability of regulated design is verified.



Statik nach DIN 18008 vorhanden

static calculation according to DIN 18008 available


* = mit gutachterlicher Stellungnahme
* = with expert assessment

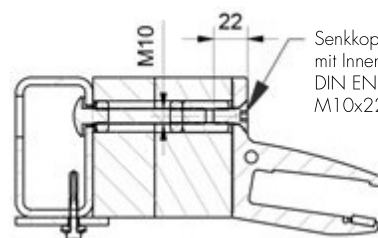

Senkkopfschraube
mit Innensechskant
DIN EN ISO 10642
M10x22

countersink screw
with hex socket
DIN EN ISO 10642
M10x22


Aufbau 1510E-17 mit Wärmedämmkonsole
assembly layout 1510E-17 with thermal insulation console

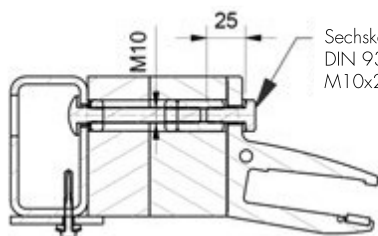

Sechskantschraube
DIN 933
M10x25

hexagonal bolt
DIN 933
M10x25

Aufbau 1511E-17 mit Wärmedämmkonsole
assembly layout 1511E-17 with thermal insulation console

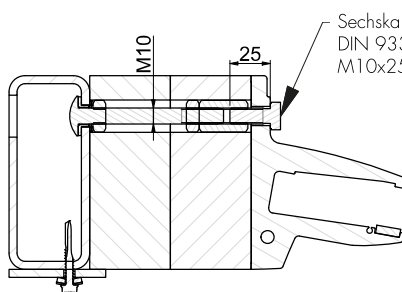

Sechskantschraube
DIN 933
M10x25

hexagonal bolt
DIN 933
M10x25

Aufbau 1511E-21 mit Wärmedämmkonsole
assembly layout 1511E-21 with thermal insulation console

- Für alle Vordachbreiten sind Dämmstoffstärken von 90 bis 200 mm in 10 mm Schritten lieferbar
- Wärmebrücken werden sehr stark reduziert
- Sicheres Anbringen des Vordachs VD1510 / VD1511 / VD1511-21 auf Wänden mit WDVS


- for all canopy widths, insulation thicknesses are available from 90 to 200 mm in 10 mm increments.
- thermal bridges are greatly reduced
- secure installation of the canopy VD1510 / VD1511 / VD1511-21 on thermal insulated walls

Wärmedämmkonsole 1519 | thermal insulation console 1519


Art.-Nr. art. no.	Artikelbezeichnung article description	VE/Stück PU/piece
1519-17 1519-21	Wärmedämmkonsole thermal insulation console	1/1

Artikelnummer-Aufbau Wärmedämmkonsole 1519 | Thermal insulation console 1519

Bespiel 1 | example 1

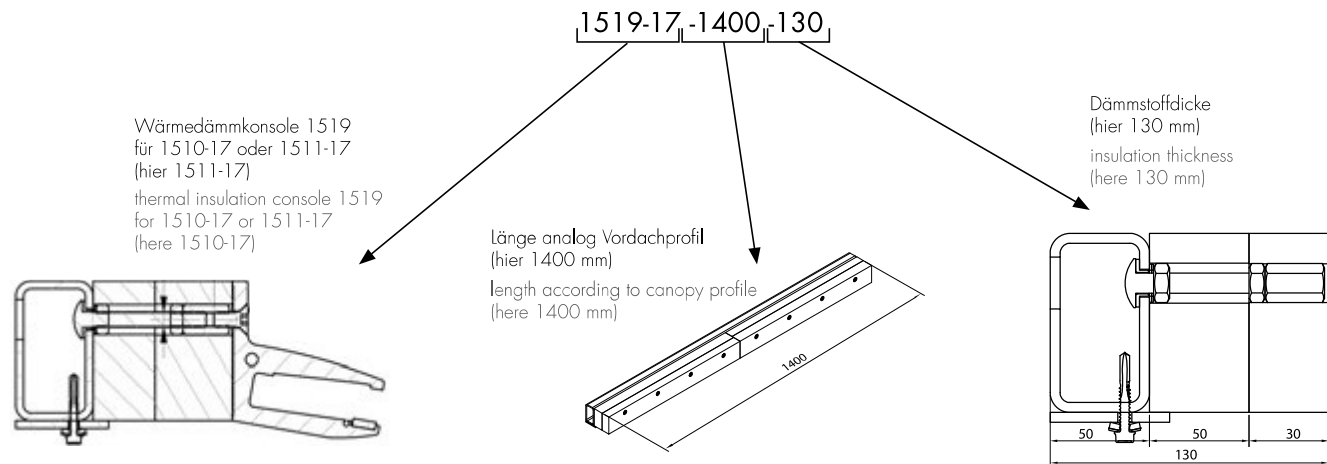

Bespiel 2 | example 2

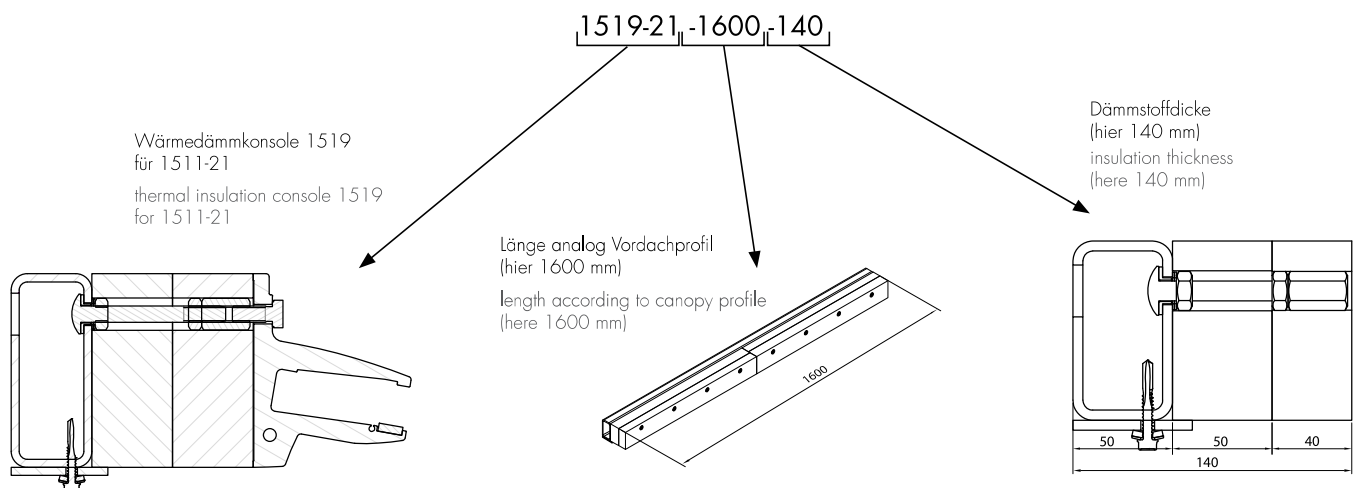

Wärmedämmkonsole 1519 | thermal insulation console 1519

1519 für 1510-17 und 1511-17

1519-17-1400-100	1519-17-2000-120	1519-17-900-140
1519-17-1400-110	1519-17-2000-130	1519-17-900-150
1519-17-1400-120	1519-17-2000-140	1519-17-900-160
1519-17-1400-130	1519-17-2000-150	1519-17-900-170
1519-17-1400-140	1519-17-2000-160	1519-17-900-180
1519-17-1400-150	1519-17-2000-170	1519-17-900-190
1519-17-1400-160	1519-17-2000-180	1519-17-900-200
1519-17-1400-170	1519-17-2000-190	1519-17-900-90
1519-17-1400-180	1519-17-2000-200	
1519-17-1400-190	1519-17-2000-90	
1519-17-1400-200	1519-17-2400-100	
1519-17-1400-90	1519-17-2400-110	
1519-17-1600-100	1519-17-2400-120	
1519-17-1600-110	1519-17-2400-130	
1519-17-1600-120	1519-17-2400-140	
1519-17-1600-130	1519-17-2400-150	
1519-17-1600-140	1519-17-2400-160	
1519-17-1600-150	1519-17-2400-170	
1519-17-1600-160	1519-17-2400-180	
1519-17-1600-170	1519-17-2400-190	
1519-17-1600-180	1519-17-2400-200	
1519-17-1600-190	1519-17-2400-90	
1519-17-1600-200	1519-17-900-100	
1519-17-1600-90	1519-17-900-110	
1519-17-2000-100	1519-17-900-120	
1519-17-2000-110	1519-17-900-130	

1519 für 1511-21

1519-21-1400-100	1519-21-2000-120	1519-21-900-140
1519-21-1400-110	1519-21-2000-130	1519-21-900-150
1519-21-1400-120	1519-21-2000-140	1519-21-900-160
1519-21-1400-130	1519-21-2000-150	1519-21-900-170
1519-21-1400-140	1519-21-2000-160	1519-21-900-180
1519-21-1400-150	1519-21-2000-170	1519-21-900-190
1519-21-1400-160	1519-21-2000-180	1519-21-900-200
1519-21-1400-170	1519-21-2000-190	1519-21-900-90
1519-21-1400-180	1519-21-2000-200	
1519-21-1400-190	1519-21-2000-90	
1519-21-1400-200	1519-21-2400-100	
1519-21-1400-90	1519-21-2400-110	
1519-21-1600-100	1519-21-2400-120	
1519-21-1600-110	1519-21-2400-130	
1519-21-1600-120	1519-21-2400-140	
1519-21-1600-130	1519-21-2400-150	
1519-21-1600-140	1519-21-2400-160	
1519-21-1600-150	1519-21-2400-170	
1519-21-1600-160	1519-21-2400-180	
1519-21-1600-170	1519-21-2400-190	
1519-21-1600-180	1519-21-2400-200	
1519-21-1600-190	1519-21-2400-90	
1519-21-1600-200	1519-21-900-100	
1519-21-1600-90	1519-21-900-110	
1519-21-2000-100	1519-21-900-120	
1519-21-2000-110	1519-21-900-130	