

FLOOR SPRINGS AND DOOR CLOSERS

PIVOTS DE SOL ET FERME-PORTES

ASSA ABLOY

DC475.0.99

Experience a safer
and more open world

The + products

- Adjustable force
- Interchangeable Spindle
- Mechanical back check
- For heavy doors

Les + produits

- Force réglable
- Axe amovible
- Frein à l'ouverture
- Pour portes lourdes

Technical description


- Adjustable force EN 3-6 (24-60 Nm)
- Recommended for large and very heavy doors up to 300 kg
- Variety of available spindles : French square, German rectangular, Italian square
- Hold open at 105°
- Hydraulic control over 175° in both directions
- Two independent thermostatic valves for precise adjustment of general closing speed, final latch or final damping
- Back check effect
- Large range of adjustment body setting in the cementing box : Width 6 mm
Length 5 mm
Height 9 mm
- Cast iron body and cementing box in hot zinc plated steel

All models have quality certification EN1154.
Versions without hold open have CE conformity

Descriptif technique

- Force ajustable de 3 à 6 EN (24-60 Nm)
- Recommandé pour les portes larges ou lourdes jusqu'à 300 kg
- Axe amovible : carré français, rectangulaire allemand, carré italien
- Arrêt à 105°
- Contrôle hydraulique sur 175° dans les deux sens
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Frein à l'ouverture
- Grande amplitude d'ajustement du corps dans le boîtier de scellement : Largeur 6 mm
Longueur 5 mm
Hauteur 9 mm
- Corps en fonte et boîtier zingué

Tous les modèles ont la certification EN1154.
La version sans arrêt est conforme à la norme CE

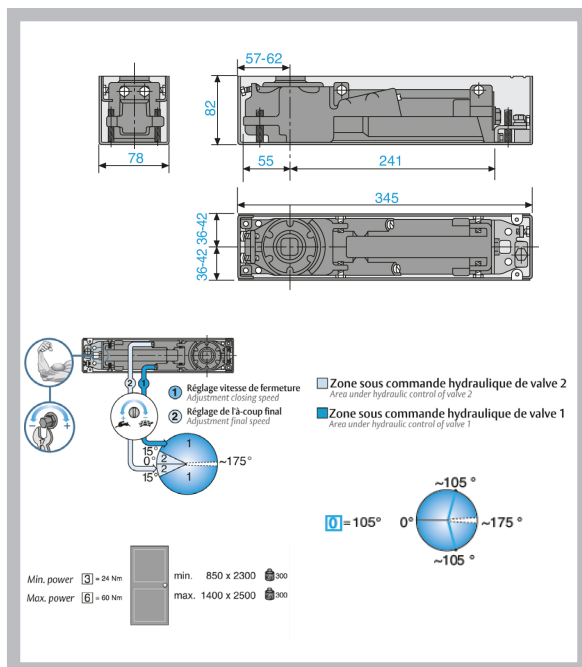

Floor spring adjustable force 3 – 6 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 105°

Pivot de sol Force réglable EN 3 à 6, sans axe, sans plaque, arrêt à 105°

DC475.0.99

Experience a safer
and more open world

Guarantee

- 5 years

Garantie

- 5 ans

All models have quality certification EN1154
Versions without hold open have CE conformity

To order a complete floor spring, it is necessary to use 3 products reference:

- 1 ref DC475.*.99 Body pivot with its sealing box
- 1 ref AC269.15 cover plate
- 1 ref AC3*0.99 Interchangeable spindles

Tous les modèles ont la certification EN1154

La version sans blocage, est conforme à la norme CE

Pour commander un pivot de sol complet, il est nécessaire d'utiliser 3 références produit :

- 1 réf DC475.*.99 Corps du pivot + boîte de scellement
- 1 réf AC269.15 Plaque de recouvrement
- 1 réf AC3*0.99 Axe amovible

References

Références




Brushed stainless steel
Inox brossé

AC269.15




AC269.15



AC 350

AC350.99


- Interchangeable french spindle square
- Axe carré français interchangeable



AC 360

AC360.99


- Interchangeable rectangular german spindle
- Axe rectangulaire allemand interchangeable



AC 340

AC340.99

- Interchangeable italian square spindle
- Axe carré italien interchangeable

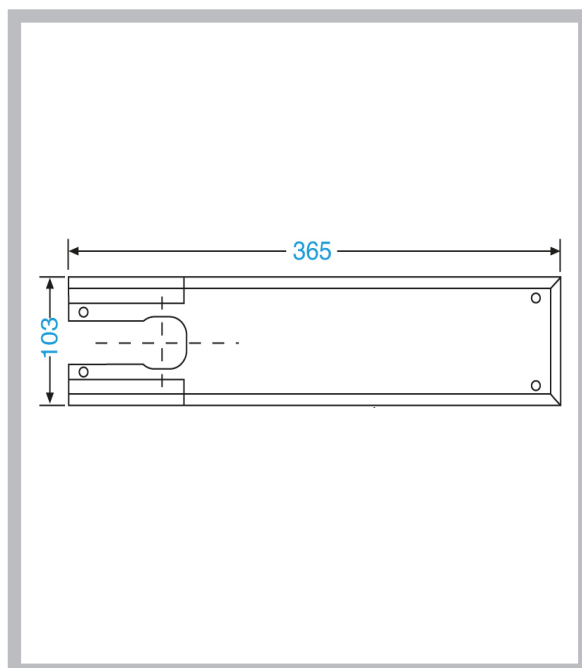

Floor spring adjustable force 3 – 6 EN, no spindle, no cover plate, hold open at 105°

Pivot de sol Force réglable EN 3 à 6, sans axe, sans plaque, arrêt à 105°