

Technické parametre:






- Vyžaduje sa vŕtanie: $\varnothing$ 12 mm
- **Nastavenie uhla pomocou klinových tesnení.**
- Otváranie 160 stupňov.
- Maximálna nosnosť: 38 kg na dvere.
- **Max. rozmer dverí: 600 x 2000 x 12 mm (š/v/v)**
- Hrúbka dverí: 8 – 12 mm


Povrchy

- Čierna prášková farba
- Leštený chróm






TÜV Approved
EN 15570:2008
80.000 Cycles

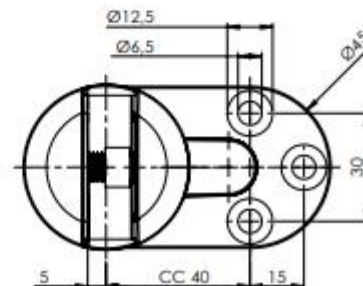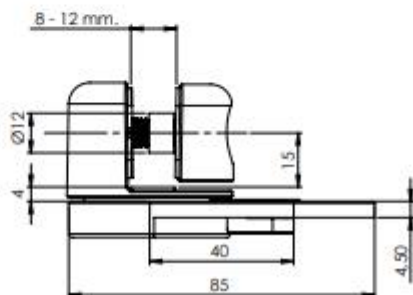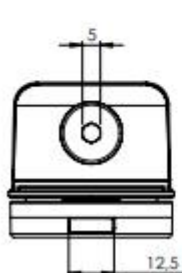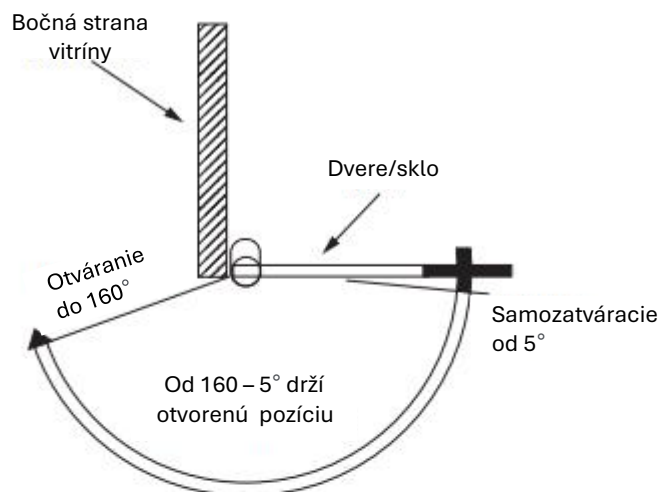

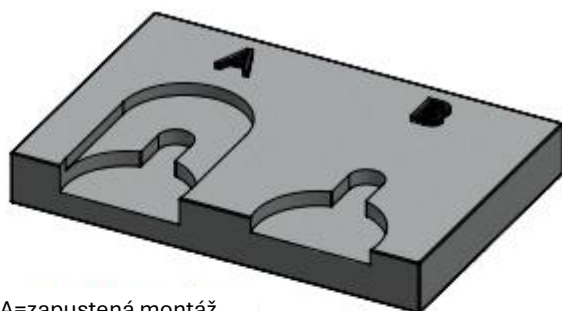

A=zapustená montáž

B=zvýšená montáž 4,5 mm

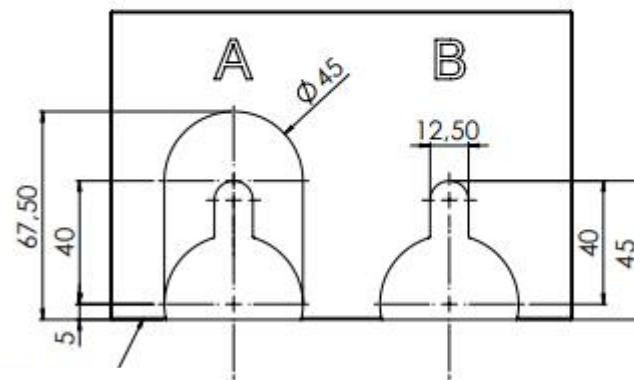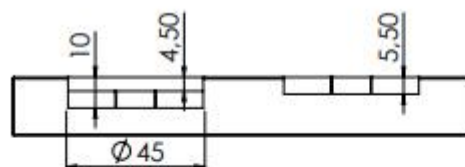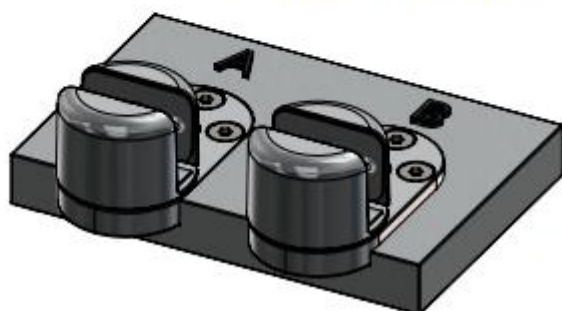

Predný roh

